

## POPIS VÝROBKU

Betónové tvárnice z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón.

## VHODNOSŤ POUŽITIA

Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny. Používajú sa na steny suterénov, základy, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, oporné múry a pod.

## PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchá, suchá montáž
- presné ukladanie
- dobrá priľnavosť omietky
- úspora debnenia, času a nákladov
- možnosť upravovania vŕtaním, sekaním a frézovaním

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Tvárnica                | DTP25   | DTP30   |
|-------------------------|---------|---------|
| Šírka [mm]              | 248± 2  | 298± 2  |
| Dĺžka [mm]              | 248± 2  | 298± 2  |
| Výška [mm]              | 250 ± 5 | 250 ± 5 |
| Hmotnosť [kg]           | 16      | 21      |
| Horná hrúbka steny [mm] | 29      | 32      |
| Dolná hrúbka steny [mm] | 32      | 35      |
| Spotreba betónu [l/mb]  |         |         |

## MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na [www.premac.sk](http://www.premac.sk)



> Zákaznícka podpora > Certifikáty


## SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

## TVAR VÝROBKU

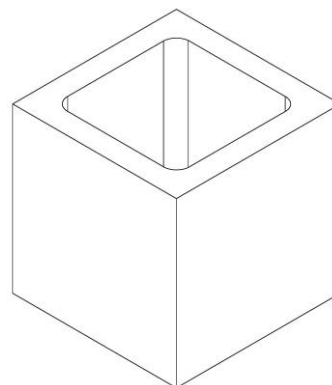

## STATIKA

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda).

## SPÔSOB DODÁVANIA

| Tvárnica                  | DTP25 | DTP30 |
|---------------------------|-------|-------|
| Množstvo tvárník [ks/pal] | 75    | 60    |
| Hmotnosť [kg/pal]         | 1225  | 1285  |

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

## VÝROBNÉ ROZMERY

