



2.0

COLIAT
GRES

signum 2.0 – karta produktu

signum2.0



soft grey • 60x60x2 • 5901503207635 ☐ mat • 17 tvári



soft grey • 60x120x2 • 5901503211496 ☐ mat • 9 tvári



soft grey • 30x120x2 • 5902706502961 ☐ mat • 9 tvári
☒ schodnica



soft grey 45x90x2
5901503221570 ☐ mat • 7 tvári




beige 45x90x2
5901503221556 ☐ mat • 7 tvári



beige • 60x60x2 • 5901503207642 ☐ mat • 14 tvári



beige • 60x120x2 • 5901503211489 ☐ mat • 9 tvári

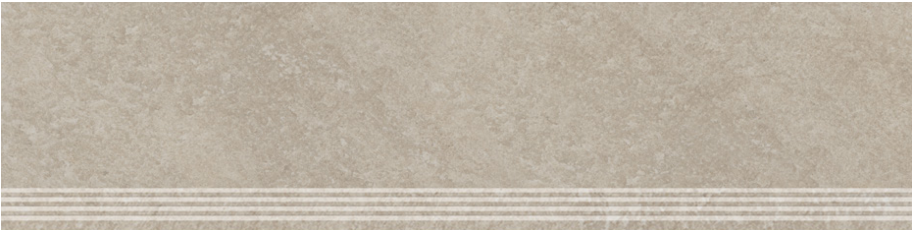

beige • 30x120x2 • 5902706502947 ☐ mat • 9 grafik
☒ schodnica



formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m² / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m² / paleta	váha palety kg
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	1	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930



formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m² / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m² / paleta	váha palety kg
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	1	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930


signum2.0




grey • 60x60x2 • 5901503207659 ☐ mat • 13 tvári



grey • 60x120x2 • 5901503211533 ☐ mat • 9 tvári

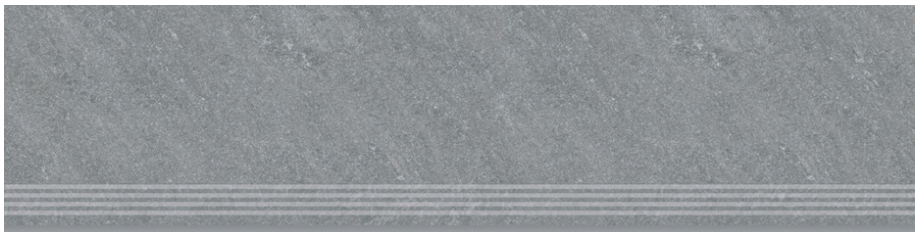


grey • 30x120x2 • 5902706502954 ☐ mat • 9 tvári
☒ schodnica

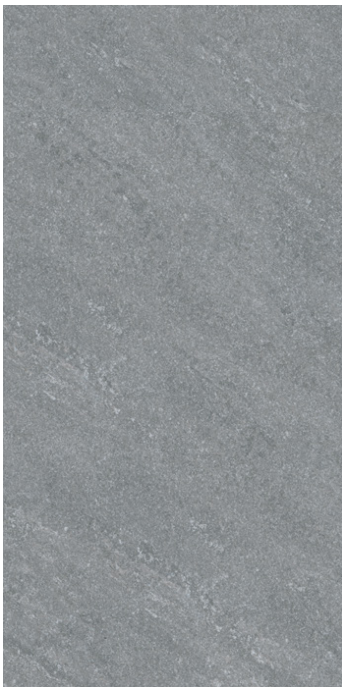

grey 45x90x2
5901503221563 ☐ mat • 7 tvári



antracite 45x90x2
5901503221549 ☐ mat • 7 tvári

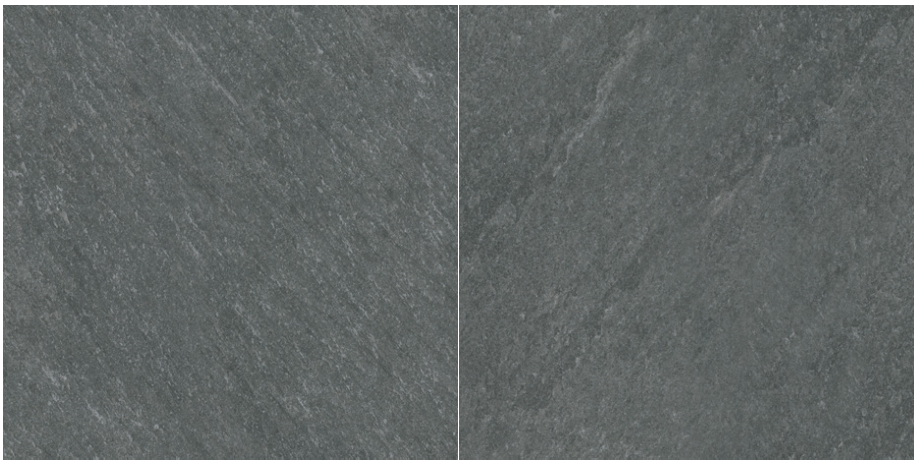

antracite • 60x60x2 • 5901503207666 ☐ mat • 15 tvári



antracite • 60x120x2 • 5901503211748 ☐ mat • 9 tvári



antracite • 30x120x2 • 5902706502930 ☐ mat • 9 tvári
☒ schodnica



formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m² / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m² / paleta	váha palety kg
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	1	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930




formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m² / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m² / paleta	váha palety kg
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	1	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930


System balenia

formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m² / bal.	kg / bal.	bal. / paleta	m² / paleta	kg / paleta*
hrúbka 1 cm							
60x120	1	2	1,44	32	30	43,2	960
60x60	0,8	5	1,80	30	30	54	900
hrúbka 3 cm							
90x90	3	1	0,81	56	20	16,20	1120
45x90	3	1	0,405	28	32	12,8	896
60x60	3	1	0,36	25	40	14,4	1000
hrúbka 2 cm							
90x90	2	1	0,81	35,2	30	24,3	1056
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	2	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930


* váha netto (bez započítania hmotnosti prázdnej palety)



Tovar je zabezpečený kartónovým obalom



Objemové kartónové obaly sú navyše zabezpečené stretch fóliou



Tovar zabezpečený na prepravu na europaletách

Počet tvári

názov kolekcie	formát cm	hrúbka cm	rektifikácia	počet tvári
marsylia grey/dark grey	90x90	3 cm/2 cm	✓	5
signum antracite	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/15/7
signum grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/13/7
signum soft grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/17/7
signum beige	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/14/7
signum antracite/grey/beige/soft grey	45x90	3 cm	✓	7
signum antracite	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum soft grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum beige	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
patio ash/black/oak/grey	45x90	2 cm	✓	4
square antracite	60x60	1 cm/3 cm/2 cm	✓	10
square grey	60x60	3 cm/2 cm	✓	16
square antracite/grey	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
toskania	60x60	2 cm	✓	6
toskania	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
goliat white	90x90x2	2 cm	✓	4
goliat soft grey/white	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
goliat taupe/soft grey/white	60x60	0,8 cm/2 cm	✓	8
goliat soft grey/white	60x120	1 cm/2 cm	✓	6

Technické parametre

Rozmer a rovnomernosť povrchu		Metóda bádania	N ≥ 15 cm	
			Požiadavky	Priemerná hodnota
	Dĺžka	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	Šírka		± 0,6%	± 0,5%
	Hrúbka		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	Uhlová odchýlka		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	Plochosť povrchu		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

Vlastnosti		Metóda bádania	Požiadavky	Priemerná hodnota	
	Absorpcia vody	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
	Ohybová pevnosť	EN ISO 10545-4	pre hrúbku ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
				20 MM	8500 N
	Zlomová sila	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	30 MM	48 N / mm²
				20 MM	43 N / mm²
	Odpornosť proti oteru PEI	EN ISO 10545-7	podľa vyhlásenia výrobcu	IV	
	Odolnosť voči tepelným šokom	EN ISO 10545-9	požadovaný	odolný	
	Odolnosť voči vlasovým trhlinám	EN ISO 10545-11	požadovaný	odolný	
	Mrazuvzdornosť	EN ISO 10545-12	požadovaný	odolný	
	Chemická odolnosť	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
	Odolnosť voči škvrnám	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
	Uvoľňovanie olova a kadmia	EN ISO 10545-15	požiadavky smernice Komisie	0 0	
	Protišmyk	DIN 51130	podľa vyhlásenia výrobcu	R11	

Štandardná hodnota EN 14411:2012



ukladanie na
podlahu



mrazuvzdornosť



odolnosť
na oter



protišmyk



rektifikácia



tonalita
vzoru



hrúbka
2 cm alebo 3 cm