




**GOLIAT**  
GRES

goliat – karta produktu

# goliat 2.0



**soft grey** • 60x60x2 • 5901503221150 • mat • 8 tvári  
 60x60x0,8 • 5901503227404

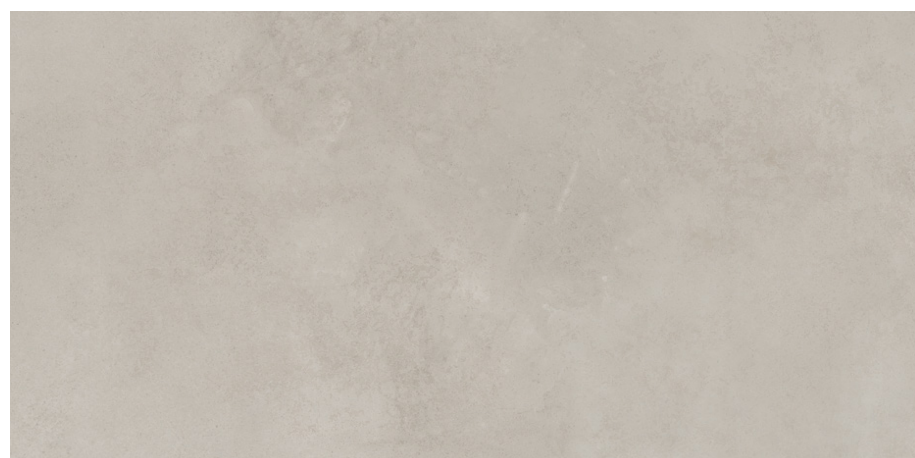

**soft grey** • 60x120x2 • 5905427710387 • mat • 6 tvári  
 60x120x1 • 5901503227466



**soft grey** • 30x120x2 • 5901503227480 • mat • 9 tvári  
 schodnica



formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m <sup>2</sup> / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	váha palety kg
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 <b>schodn.</b>	2	1	0,36	16	50	18	800
60x120	1	2	1,44	30	30	43,2	960
60x60	0,8	5	1,80	30	30	54	900


# goliat



**white** • 60x60x2 • 5901503225752 • mat • 8 tvári  
 60x60x0,8 • 5901503227367



**white** • 60x120x2 • 5901503225738 • mat • 6 tvári  
 60x120x1 • 5901503227428

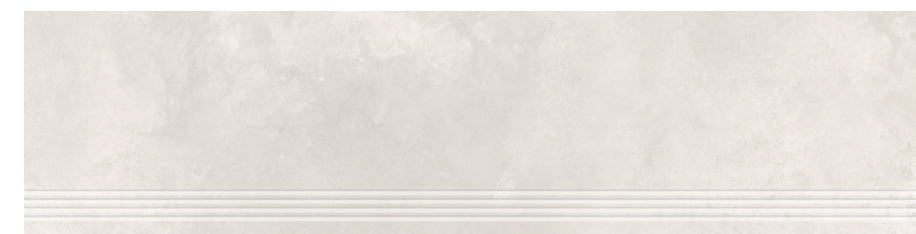

**white** • 30x120x2 • 5901503227497 • mat • 9 tvári  
 schodnica



formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m <sup>2</sup> / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	váha palety kg
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 <b>schodn.</b>	2	1	0,36	16	50	18	800
60x120	1	2	1,44	30	30	43,2	960
60x60	0,8	5	1,80	30	30	54	900

# goliat 2.0



white • 90x90x2 • 5905427710400

☐ mat • 4 tváre




taupe • 60x60x2 • 5901503221167

☐ mat • 8 tvári

balenie

formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m <sup>2</sup> / bal.	váha kg / bal.	počet ks. / paleta m <sup>2</sup>	paleta váha palety kg	
90x90	2	1	0,81	35,2	30	24,3	1056
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930

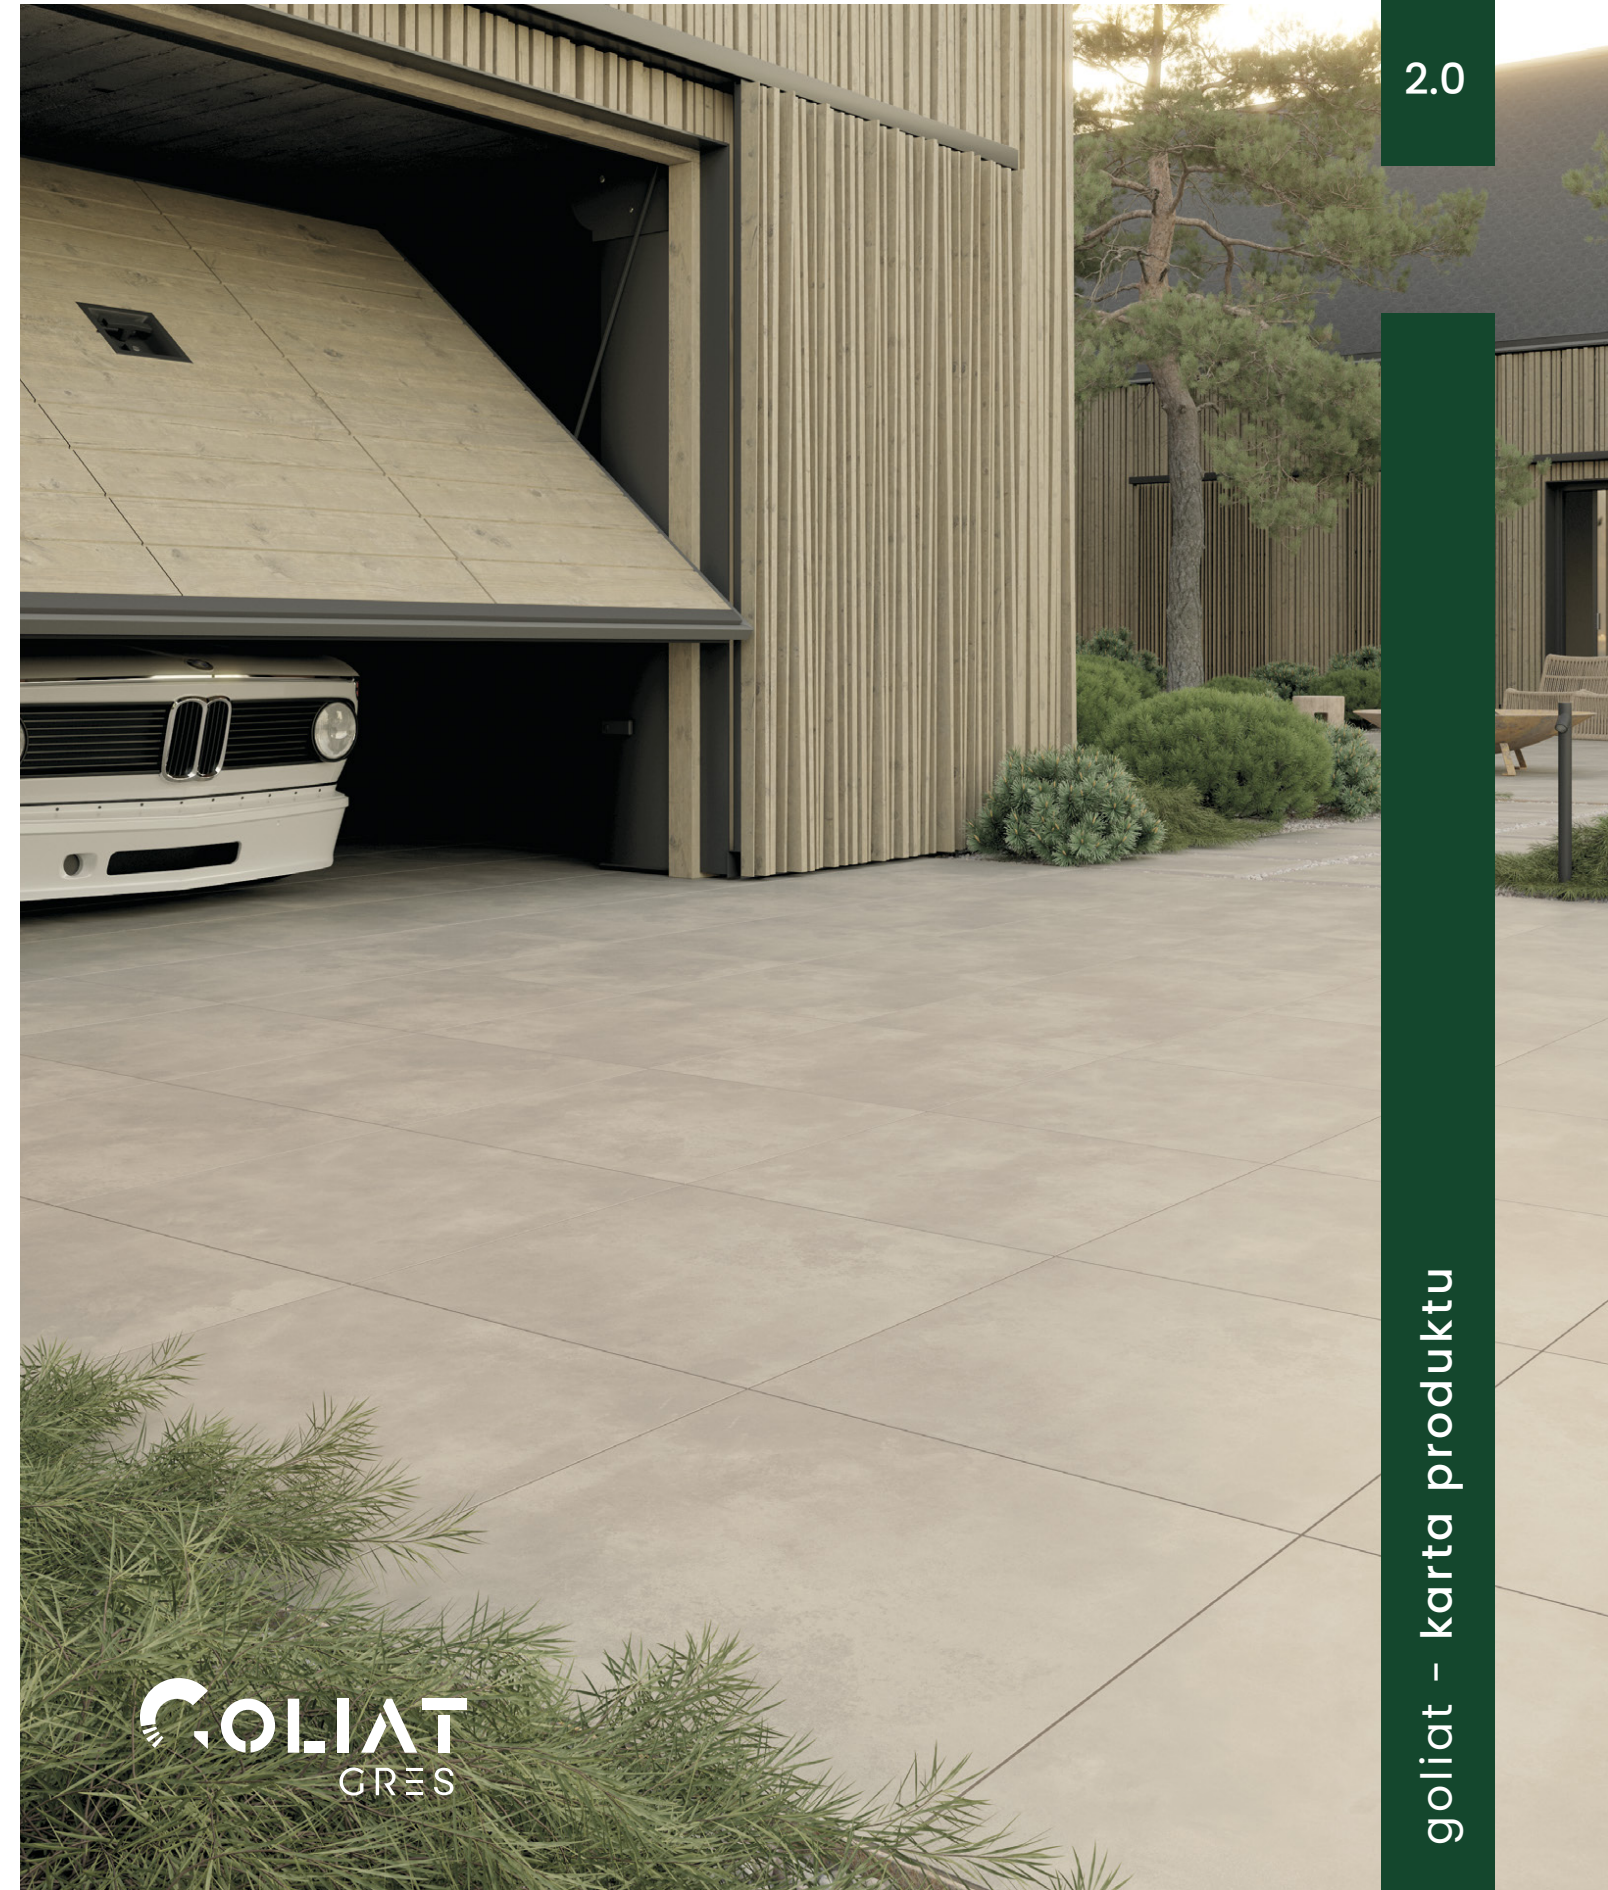

**GOLIAT**  
GRES

2.0


goliat - karta produktu

## System balenia

formát cm	hrúbka cm	počet ks. / bal.	m <sup>2</sup> / bal.	kg / bal.	bal. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	kg / paleta*
<b>hrúbka 1 cm</b>							
60x120	1	2	1,44	32	30	43,2	960
60x60	0,8	5	1,80	30	30	54	900
<b>hrúbka 3 cm</b>							
90x90	3	1	0,81	56	20	16,20	1120
45x90	3	1	0,405	28	32	12,8	896
60x60	3	1	0,36	25	40	14,4	1000
<b>hrúbka 2 cm</b>							
90x90	2	1	0,81	35,2	30	24,3	1056
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
30x120 schodn.	2	1	0,36	16	50	18	800
45x90	2	2	0,81	37	24	19,44	888
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930


\* váha netto (bez započítania hmotnosti prázdnej palety)

01




Tovar je zabezpečený kartónovým obalom

02



Objemové kartónové obaly sú navyše zabezpečené stretch fóliou

03



Tovar zabezpečený na prepravu na europaletách

## Počet tvári

názov kolekcie	formát cm	hrúbka cm	rektifikácia	počet tvári
marsylia grey/dark grey	90x90	3 cm/2 cm	✓	5
signum antracite	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/15/7
signum grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/13/7
signum soft grey	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/17/7
signum beige	60x120/60x60/45x90	2 cm	✓	9/14/7
signum antracite/grey/beige/soft grey	45x90	3 cm	✓	7
signum antracite	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum soft grey	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
signum beige	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
patio ash/black/oak/grey	45x90	2 cm	✓	4
square antracite	60x60	1 cm/3 cm/2 cm	✓	10
square grey	60x60	3 cm/2 cm	✓	16
square antracite/grey	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
toskania	60x60	2 cm	✓	6
toskania	30x120 schodnica/60x120	2 cm	✓	7/3
goliat white	90x90x2	2 cm	✓	4
goliat soft grey/white	30x120 schodnica	2 cm	✓	9
goliat taupe/soft grey/white	60x60	0,8 cm/2 cm	✓	8
goliat soft grey/white	60x120	1 cm/2 cm	✓	6

## Technické parametre

Rozmer a rovnomernosť povrchu	Metóda badania	N ≥ 15 cm	
		Požiadavky	Priemerná hodnota
Dĺžka	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
Šírka		± 0,6%	± 0,5%
Hrúbka		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
Uhlová odchýlka		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
Plochosť povrchu		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

Vlastnosti	Metóda badania	Požiadavky	Priemerná hodnota	
Absorpcia vody	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
Ohybová pevnosť	EN ISO 10545-4	pre hrúbku ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
			20 MM	8500 N
Zlomová sila	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm <sup>2</sup>	30 MM	48 N / mm <sup>2</sup>
			20 MM	43 N / mm <sup>2</sup>
Odolnosť proti oteru PEI	EN ISO 10545-7	podľa vyhlásenia výrobcu	IV	
Odolnosť voči tepelným šokom	EN ISO 10545-9	požadovaný	odolný	
Odolnosť voči vlasovým trhlinám	EN ISO 10545-11	požadovaný	odolný	
Mrazuvzdornosť	EN ISO 10545-12	požadovaný	odolný	
Chemická odolnosť	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
Odolnosť voči škvŕnám	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
Úvoľňovanie olova a kadmia	EN ISO 10545-15	požiadavky smernice Komisie	0 0	
Protišmyk	DIN 51130	podľa vyhlásenia výrobcu	R11	

Štandardná hodnota EN 14411:2012



ukladanie na podlahu



mrazuvzdornosť



odolnosť na oter



protišmyk



rektifikácia



tonalita vzoru



hrúbka 2 cm alebo 3 cm