


AVZ112-R102 Low

Vonkajší žľab 60 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom „C“ profilu A15

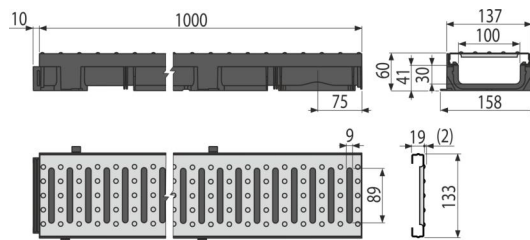

Použitie

Pre odvodnenie plôch s občasným pojazdom osobných automobilov, chodníky, pešie zóny a podobné plochy pre osobné automobily

Vlastnosti

- Aretácia roštov bez použitia skrutiek
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- ☑ Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť
- Pozinkovaný rošt s "T" profilom, šírka vtokové štrbiny 9 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Jednoduchý prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt profilu „C“ – trieda zaťaženia A15
- Telo žľabu s plastovým golierom

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39269097	EN 1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 60 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm