

POPIS VÝROBKU

Plotový systém s povrchovou úpravou z otíkaného betónu so zvláštnou prírodnou kameňovou úpravou. Táto povrchová úprava „ostarenia“ dodáva plotu nádych histórie.

VHODNOSŤ A PRÍKLADY POUŽITIA

Systém **GRANUBLOK** sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite.

PREDNOSTI VÝROBKU

- špeciálna technika „ostarenia“ povrchu
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- systém doplnený kryciami platňami
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

TECHNICKÉ ÚDAJE


Tvárnica	Normál	1/2
Dĺžka [mm]	360±3	180±3
Šírka [mm]	180±3	
Výška [mm]	180±2	
Hmotnosť [kg]	24,5	12,5
Spotreba [ks.m ²]	15,4	30,9
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá	

Krycia platňa


Dĺžka [mm]	210±2
Šírka [mm]	240±2
Výška [mm]	70±2
Hmotnosť [kg]	10,0
Spotreba [ks.m ²]	4,75
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá

TVAR VÝROBKU


Tvárnica Normál



Tvárnica 1/2



Krycia platňa:

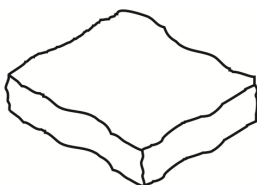

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

▪ Vyhlásenie o parametroch č:

VOP-190014_BA - podľa: STN EN 771-3

STATIKA

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda).

Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom smere oceľovou výstužou.

Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa Návodu na zhotovenie oplotenia **GRANUBLOK**.

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch.


Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnice	Normál	1/2	krycia platňa
Množstvo [ks/pal]	48	96	160
Hmotnosť [kg/pal]	1200	1220	1620

Výrobky je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.

VÝROBNÉ ROZMERY

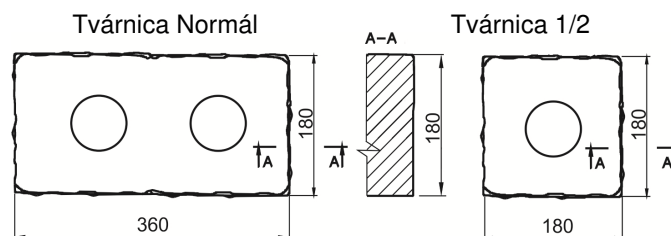

Krycia platňa:

